


XTR2

EN **BATTERY** REMOVAL & REPLACEMENT

SE **BATTERI** AVLÄGSNANDE OCH UTBYTE

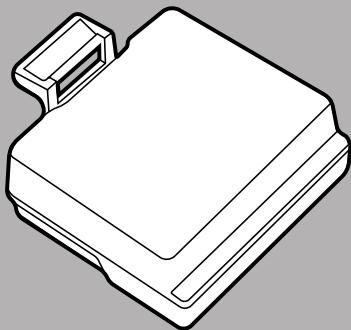

No Climb Products Ltd.
163 Dixons Hill Road, Welham Green.
Hertfordshire, AL9 7JE, United Kingdom
Tel +44 (0)1707 282 760

EU: shift-consult Hubert Scherzinger
Hessenweier 9,79108 Freiburg, DE
Tel: +49 (0) 7665 91 21 74


detectortesters.com

Note:

When replacing the battery, ensure that the unit is switched off before opening the back cover.

Observera:

Vid byte av batteri, se till att enheten är avstängd innan du avlägsnar det bakre locket.



Battery LEDs	100%	50%
Batterilysdioder		
	75%	25%



EN

REMOVAL

Unclip and remove the used battery.

REPLACEMENT

To charge, place the battery pack into the charge cradle.

Connect the charge cradle to the USB power supply using the supplied charger.

Once the battery is charged, clip the battery pack into the unit.

Do not force the battery into place – it should only be inserted without force.

Warning:

Ensure the battery is fully charged before use. Only charge the battery using the supplied charge cradle and power adaptor.

SE

AVLÄGSNANDE

Lossa och ta bort det använda batteriet.

UTBYTE

För att ladda, placera batteripaketet i laddningsvaggan


Anslut laddningsvaggan till USB-strömförsörjningen med den medföljande laddaren.

När batteriet är laddat, fäst batteripaketet i enheten.

Tvinga inte in batteriet på plats – det bör sättas i utan att använda kraft.

Varning:

Kontrollera att batteriet är fulladdat före användning. Ladda endast batteriet med den medföljande laddningsvaggan och nätadaptern.

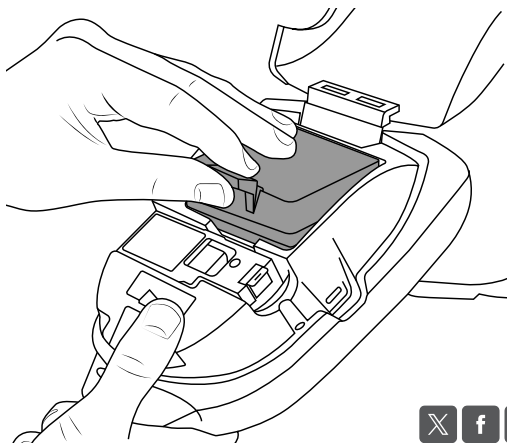

support@detectortesters.com

LIT1247-2