


# XTR2

## EN **SMOKE CARTRIDGE** REMOVAL & REPLACEMENT

## NL **ROOKCARTRIDGE** VERWIJDEREN EN VERVANGEN



No Climb Products Ltd.  
163 Dixons Hill Road, Welham Green.  
Hertfordshire, AL9 7JE, United Kingdom  
Tel +44 (0)1707 282 760

EU: shift-consult Hubert Scherzinger  
Hessenweier 9,79108 Freiburg, DE  
Tel: +49 (0) 7665 91 21 74

**[detectortesters.com](http://detectortesters.com)**

### **Note:**

When replacing the smoke cartridge, ensure that the unit is switched off before opening the back cover.

### **Opmerking:**

Zorg ervoor dat bij het vervangen van de rookcartridge het apparaat uitgeschakeld is voordat u de achterklep verwijderd.



EN

## REMOVAL

Remove the empty smoke cartridge from the generator. (Do not remove the generator).

## REPLACEMENT

Do not insert the smoke cartridge without the generator fitted into the main unit.

Slide the smoke cartridge completely into the generator housing following the guide rails.

Once inserted into the generator do not remove until indicated that a replacement is necessary.

**Do not** re-use old smoke cartridges.

NL

## VERWIJDEREN

Verwijder de lege rookcartridge uit de generator. (Verwijder de generator niet.)


## VERVANGEN

Plaats de rookcartridge niet als de generator niet in het hoofddapparaat zit.

Schuif de rookcartridge via de geleiderails volledig in de behuizing van de generator.

Verwijder de cartridge na plaatsing in de generator niet voordat aangegeven wordt dat vervanging noodzakelijk is.

Gebruik rookcartridges **niet** opnieuw.

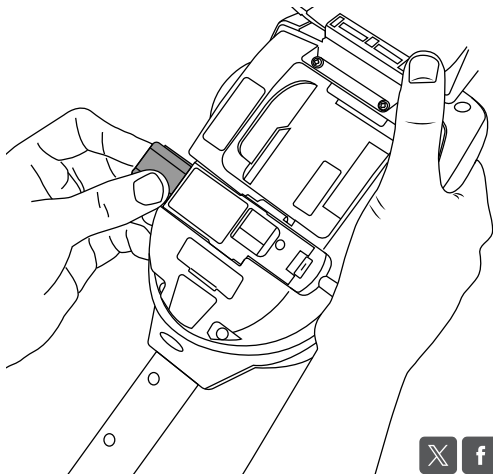

support@detectortesters.com

LIT1248-2